

Bravo
LINE



26"

HPA
FAIP



Equilibratrice elettronica
per ruote da vettura,
furgoni e moto

Electronic wheel balancer for
car, van and motorcycle wheels

B 45



Versioni disponibili:

- ❑ **B 45 AD**
Con rilevatore interno automatico distanza/diametro.
- ❑ **B 45**
Con rilevatore interno manuale.

Available versions:

- ❑ **B 45 AD**
With automatic internal distance/diameter measurement.
- ❑ **B 45**
With manual internal measurement.

* : CCK - A richiesta.
Optional.




Caratteristiche funzionali

- 1. Equilibratrice a display digitale ad elevata luminosità.** Ciclo completamente automatico.
Software che opera su tutti i tipi di ruote in acciaio e in lega.
Chassis solido e stabile per equilibrare ruote fino a 70 kg di peso.
Supporti laterali studiati per l'alloggiamento di flange universali, coni e boccole.
- 2. Display:** moderno e pratico e ad elevata luminosità.
- 3. Pianale portapesi** ergonomico e funzionale, dotato di ampie vaschette per le diverse tipologie di contrappesi e il posizionamento degli utensili.
- 4. Acquisizione elettronica** di diametro e distanza.
(Solamente per B 45 AD).
- 5. Clip portapesi** per l'applicazione dei contrappesi ALU di serie.
- 6. Freno automatico** per l'arresto della ruota a fine ciclo.



Main features

- 1. Wheel balancer with high brightness digital display.**
Completely automatic cycle.
Software compatible with all types of steel and alloy wheels.
Sturdily built and stable chassis for balancing wheels up to 70 kg.
Side accessory supports designed to store universal flanges, cones and bushes.
- 2. Display:** modern and practical high brightness digital display.
- 3. Weight holder tray:** ergonomic and spacious tray in highly resilient material for weights and work accessories.
- 4. Electronic** input of wheel diameter and distance (B 45 AD version only).
- 5. ALU holder clip** for weight positioning as standard.
- 6. Automatic brake** to stop the wheel at the end of the spin.

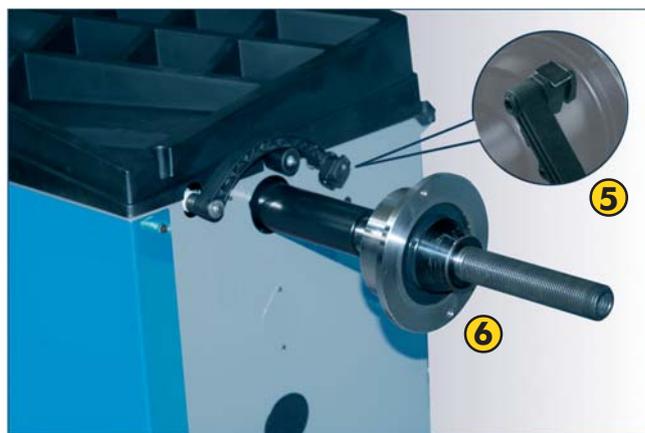

Versatile e compatta con prestazioni professionali.
Versatile and compact with professional performances.

B 45
BRAVO Line



2



4



5



6



7



8



9



10



11



7. Freno a pedale (a richiesta) per facilitare il montaggio della ruota sulla macchina e le fasi di applicazione dei contrappesi.

8. TE40 Tastatore automatico esterno per la misura della larghezza della ruota (a richiesta solo per B 45 AD).

9. PR44 Carter di protezione e paraspruzzi per ruote fino a 1110 mm di diametro (obbligatorio per conformità CE).

Programmi speciali:

10. Hidden weight: Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.

11. OPT flash: Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.



7. Pedal hold brake (optional) for easy tightening/loosing of ring nut and weights application.

8. TE40 Automatic external gauge for wheel width measuring (optional, B 45 AD version only).

9. PR44 Safety cover/splash guard for wheels up to 1110 mm. diameter (mandatory for CE-marking compliance).

Special programmes:

10. Hidden weight: programme to locate the best out-of-sight position on custom wheels, for improved wheel aesthetics.

11. OPT flash: programme indicating ideal wheel/tyre assembly position to reduce overall wheel imbalance.






Dati tecnici

Technical data

<input type="checkbox"/> Alimentazione	Supply voltage	115/230 V-1 Ph-50/60 Hz
<input type="checkbox"/> Potenza complessiva assorbita	Total power absorption	200 W
<input type="checkbox"/> Diametro albero	Shaft diameter	40 mm
<input type="checkbox"/> Velocità di lancio	Spinning speed	150 - 200 r.p.m.
<input type="checkbox"/> Diametro cerchio impostabile	Rim diameter setting range	1" ÷ 35"
<input type="checkbox"/> Diametro cerchio misurabile	Rim diameter measurable	10" ÷ 26"
<input type="checkbox"/> Larghezza cerchio impostabile	Rim width setting range	1,5" ÷ 20"
<input type="checkbox"/> Larghezza max. ruota (con protezione)	Max. wheel width (with guard)	22,8"
<input type="checkbox"/> Diametro max. ruota (con protezione)	Max. wheel diameter (with guard)	1110 mm (43,7")
<input type="checkbox"/> Peso max. ruota (fissaggio al suolo)	Max. wheel weight (ground fastening)	70 kg
<input type="checkbox"/> Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	< 70 dB (A)
<input type="checkbox"/> Peso macchina (senza accessori)	Machine weight (without accessories)	96 kg
<input type="checkbox"/> Dimensioni macchina (con protezione) (AxBxH)	Machine dimensions (with guard) (AxBxH)	1625x1217x1280 mm

Dotazione

Supplied accessories

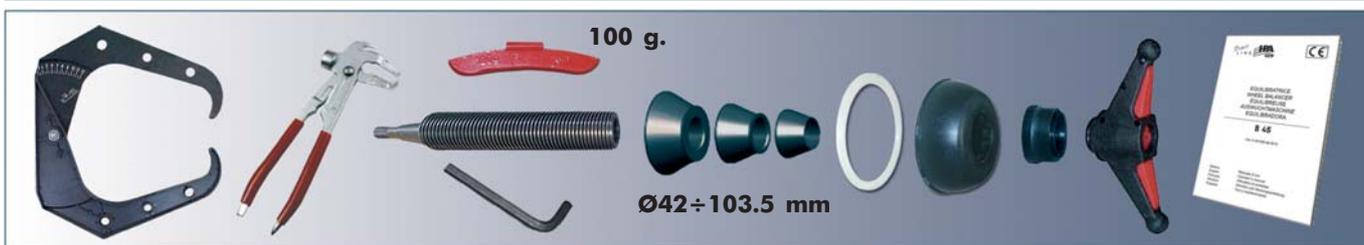

Accessori raccomandati

Recommended accessories

<input type="checkbox"/> 8-21100188	PR44 Carter di protezione e paraspruzzi.	PR44 Safety cover/splash guard.
<input type="checkbox"/> 8-21100230	SL-Ø Sollevatore effetto "senza peso".	SL-Ø "Weightless" effect lifter.
<input type="checkbox"/> 8-21100074	TE40 Tastatore automatico esterno (Solo per versione B 45 AD).	TE40 Automatic external gauge (B 45 AD version only).
<input type="checkbox"/> 8-21900004	PB NS Freno a pedale.	PB NS Pedal brake
<input type="checkbox"/> 8-21900005/XX	CCK Pannello verniciato (Disponibile in colori vari).	CCK Customization panel (Available in different colors).
<input type="checkbox"/> 8-21100080	ARF Kit centraggio per fuoristrada Ø100 ÷ 118.5 mm.	ARF Off-road wheel centring kit Ø100 ÷ 118.5 mm.
<input type="checkbox"/> 8-21100141	DX/CBF Accessorio centraggio furgoni Ø117 ÷ 173 mm.	DX/CBF Centring accessory for vans Ø117 ÷ 173 mm.



Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore. / To ensure correct ordering, always refer to the current price list.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -
A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

